

## ORLEANS (45)

### RD2020 NORD – SECTION CROCUS MELIES



**Maîtres d'ouvrage : METROPOLE D'ORLEANS**

\*\*\*\*\*



**Architecte / BE : EGIS**

**Site : ORLEANS NORD**

**Date de l'opération : 2019 - 2020**

**Missions : OPC**


**Montant de l'opération :**  
**€ ht (Réseaux et voiries)**

Situé au nord de la ville d'Orléans, les travaux de la RD2020 nord ont duré 9 mois. Ils ont consisté en l'enfouissement des réseaux, l'aménagement des trottoirs (bordures, enrobés, béton) et la réfection de la voirie, et du TPC plantés

La mission OPC a consisté en l'organisation des travaux entre les différents interlocuteurs (entreprises, concessionnaires), la gestion des déviations et arrêtés de voiries, le maintien de l'activité des commerces ainsi que la gestion de la circulation.

Le planning du chantier a été découpé en 5 grandes phases afin de réaliser les travaux impactant le moins possible les commerces.

### Phase 1 : Travaux sur RD2020 , partie centrale, Démolition TPC et mise à niveau voirie

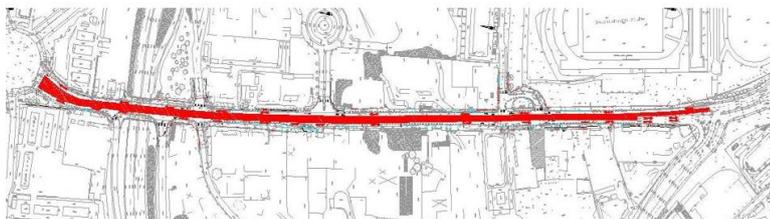


#### Circulation basculée en 2 \* 1 voie sur les voies lentes

Travaux de démolition du TPC et mise à niveau de la voirie afin de permettre dans les phases suivantes le passage de véhicules.

Mise en place de TPC béton central mobiles ouvert au droit de chaque entrée.

Durée estimée : 2 semaines

### Phase 2 : Travaux sur RD2020 , partie Est, Réseaux et Requalification

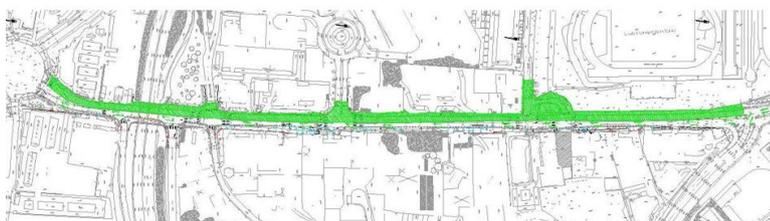


#### Circulation basculée en 2 \* 1 voie sur les voies Ouest

Travaux d'enfouissement de réseaux et de requalification de la voirie et des trottoirs.

Voirie rouverte en Grave bitume sans couche enrobé de finition

Durée estimée : 4 à 5 mois

### Phase 3 : Travaux sur RD2020 , partie Ouest, Réseaux et Requalification

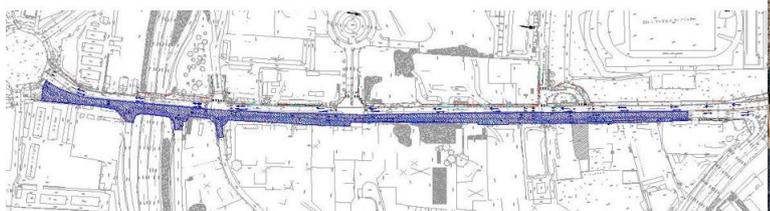

#### Circulation basculée en 2 \* 1 voie sur les voies Est


Travaux d'enfouissement de réseaux et de requalification de la voirie et des trottoirs.

Voirie rouverte en Grave bitume sans couche enrobé de finition

Durée estimée : 4 à 5 mois



## Phase 4 : Travaux sur RD2020 , partie Centrale , Réseaux et Requalification

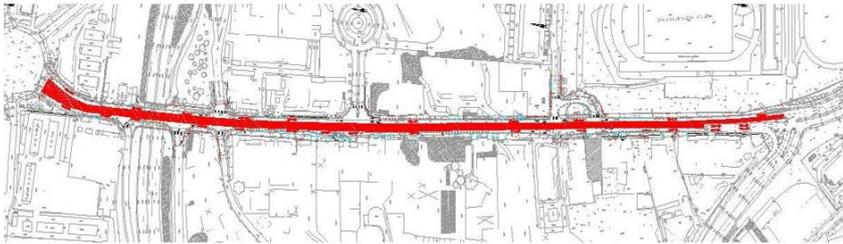


Circulation basculée en 2 \* 1 voie sur les voies lentes

Travaux de création du TPC.

Durée estimée : 1 mois

## Phase 5 : Travaux sur RD2020 , partie Ouest et Est, Reprise du tapis dans sa globalité

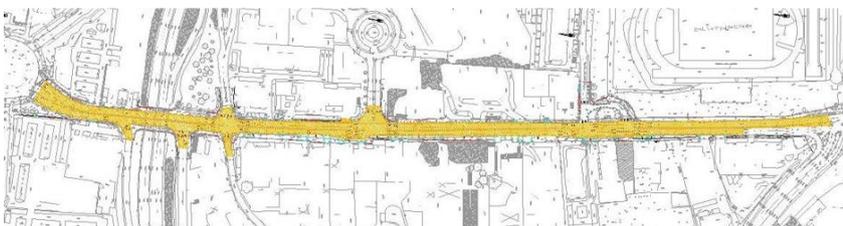

Circulation basculée en 2 \* 1 voie sur les voies Est ou Ouest en fonction de la zone de travaux

Travaux de réalisation du tapis.

Possibilité de travailler de nuit afin de permettre la fermeture des sorties vers les voies annexes.

Durée estimée : 2 semaines

